

美しさとやすらぎを創造する

Fujiwara

KIN JURAKU

金聚楽

《最高級》本格的聚楽調砂壁

Metallic sand wall coating material for interior

耐水性

万葉の昔から流れ来る
伝統の感性。


国土交通大臣認定防火材料	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人湿式仕上技術センター	
フジワラ化学株式会社	

ホルムアルデヒド放散等級区分


日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305128
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

金聚楽

目にやさしい色を選ぶ。自然に近い色を選ぶ。飽きのこない色が、納得のいく空間をつくり出します。住まいの中に、自分らしさが表現できれば、暮らしはもっと、もっと豊かになります。伝統の良さと、新しい感性を、見事に調和させた砂壁。金聚楽は、キズに強く、退色もなく、時とともに趣きを深める、選ばれた高級砂壁です。

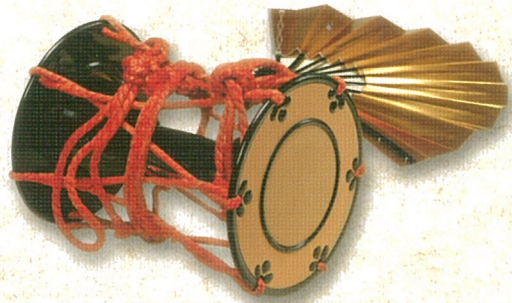


▽61

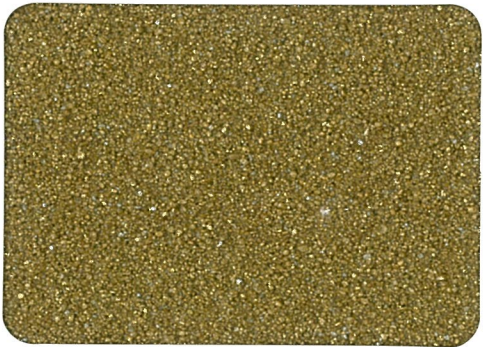

▽64




▽62

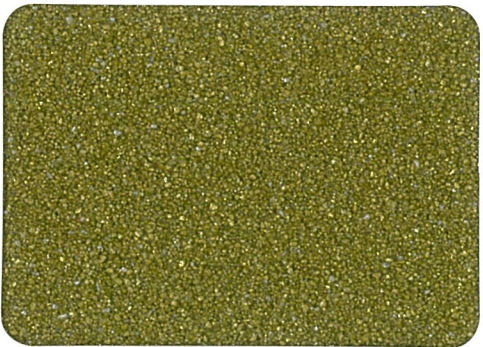

▽65



▽63

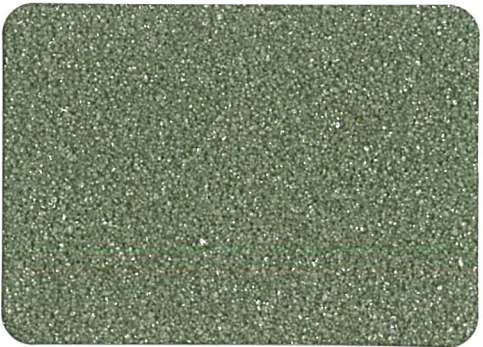

▽66





草、樹、土。自然の中で
光が金色となって舞う。
それは、色を越えた
感動の色彩です。
重厚で豪華な聚楽調砂壁が
格調高い空間をつくります。

▽67




▽床1 / 桔梗




▽68



▽床2 / 松葉

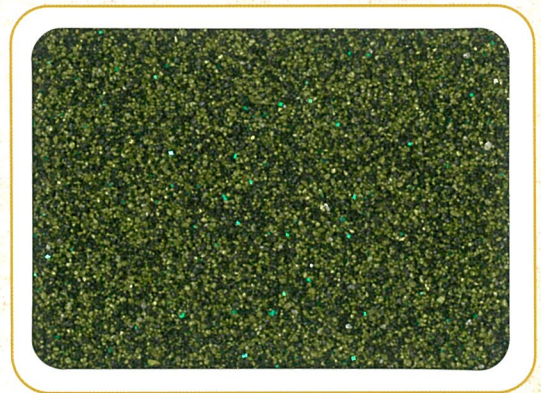

▽69

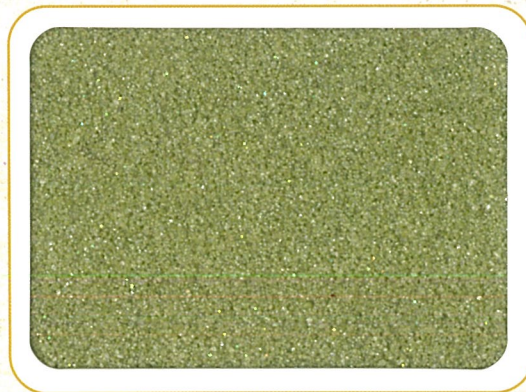

▽床3 / 紅梅



※金粉は別に添付してあります。
※この塗り見本は、紙の上に塗ってありますので多少の色違いがあります。

金聚楽


いつまでも美しさを保つ6つの特長

1.手に滑らかな表面仕上げ。



丸い砂を使用していますから、肌が触れても傷つくことがなく、表面も継ぎ目のない滑らかな美しい仕上がります。

3.キズにもショックにも強い。




強力なエマルジョン樹脂で接着しますから、耐摩耗・耐衝撃性に優れた強靱な壁面を形成します。

5.結露を防ぐ、優れた通気性。



通気性が優れているため、ビニールクロス等のように水滴が壁面につく結露現象がありません。

2.不燃性だから施工後も安心。




天然の砂が主原料ですから燃えません。防火、準防火指定の場合にも安心して施工できます。

4.変色、退色をおさえた特殊顔料。



素材の着色は、無機顔料を高温度焼付加工してありますので変色・退色(色あせ)がありません。

6.能率アップで工期短縮。



一般の繊維壁より、乾燥が速く、また粉末系の聚楽壁のようにチリを汚す心配がないので作業能率が上がり、工期が短縮できます。

用途

- 旅館・料亭・店舗等の内装
- 住宅の和室、玄関、廊下まわり等


下地

- 石こうボード
切り口箇所(断面およびその周辺)にストロングEの希釈液を塗ってから、下地処理をしてください。
- 石こうプラスター、中塗土
そのまま塗りできます。
- 合板(コンパネ)
下塗材として、アク止め機能のあるベストアンダーをご使用ください。ただし、合板のアクが強い場合、アクが止まらないことがありますのでご注意ください。また、構造用合板への施工は避けてください。
※上記以外の下地へ施工される場合は、お問合せください。

施工方法

練り方

- ①耐水ボンド
- ②主材
- ③混練り
- ④練り置き
- ⑤固さ調整

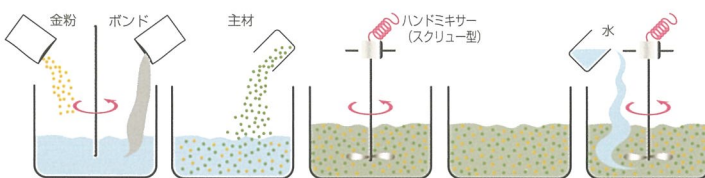

約1.5Lの水に添付のボンド、金粉を入れた主材を充分に混ぜる。
主材を入れた主材を充分に混ぜる。
ボンド水と主材を充分に混練りする。
15分以上練り置きする。
残りの水を徐々に加えて適当な固さに調整する。

- 水を入れすぎるとダレの原因になりますのでご注意ください。

塗り方

壁面に均一に塗り付け、水引き前にコテ波を取り除いてください。

性能 (JIS A 6909 内装薄塗材Wに準ずる試験結果)

試験項目	試験結果	合格範囲
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	異常なし(合格)	ひび割れないこと
付着強さ	0.8N/mm ² (合格)	0.2N/mm ² 以上
耐摩耗性	異常なし(合格)	はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと
耐変退色性	4~5号(合格)	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること
耐アルカリ性B法	異常なし(合格)	ひび割れ、はがれ、膨れ及びしわがなく、かつ変色及びつやの変化がないこと

注意

- 一壁面に必要な量は一度に練り、塗り継ぎは絶対にしないでください。量が多い場合は1~2袋ずつ練り、大きな容器で合わせ練りしてください。
- 保管は直射日光の当たる場所や湿度の高い場所、および凍結の恐れのある場所を避けてください。
- 乾燥するまでに5℃以下になる恐れのある場合は施工しないでください。
- 器具、道具類は使用後直ちに水洗いしてください。
- 柱の乾燥収縮によりチリリスクが起こる可能性があります。
- 地震などによる下地の動きにより、ひび割れが起こる可能性があります。

標準仕様

名称	金聚楽
主成分	砂
正味質量	5,300g 内275g合成樹脂エマルジョン
配合	主材、合成樹脂エマルジョン、金粉、水
標準加水量	2.0L/袋
標準使用量	5,300g/3.3m ²
可使用時間	24時間
標準色	12色
標準塗厚	1~1.5mm
ケースの入数	5袋

E-mail: info@fujiwara-chemical.co.jp
URL: http://www.fujiwara-chemical.co.jp

美しさやすらぎを創造する...



フジワラ化学株式会社

本社・工場 〒799-1342 愛媛県西条市新田94 TEL0898-64-2421 FAX0898-64-4034

仙台営業所 〒982-0006 仙台市太白区東郡山2-15-11 TEL022-247-3053
新潟営業所 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山4-5-1 TEL025-286-0074
関東営業所 〒339-0024 さいたま市岩槻区約上608-2 TEL048-791-3366
静岡営業所 〒420-0847 静岡市葵区西千代田町30-1 TEL054-245-2176
名古屋営業所 〒485-0051 小牧市下小針中島1-153 TEL0568-72-2527
大阪営業所 〒577-0022 東大阪市荒本新町4-8 TEL06-6788-8021
広島営業所 〒736-0002 安芸郡海田町国信2-3-24 TEL082-516-5505
四国営業所 〒799-1342 愛媛県西条市新田94 TEL0898-64-1181
福岡営業所 〒811-0204 福岡市東区奈多3-4-8 TEL092-605-0105
金沢駐在員事務所 〒921-8011 金沢市入江3-9-5 TEL076-291-7013
岐阜駐在員事務所 〒507-0901 多治見市笠原町666 TEL080-1993-5366
貿易部事務所 〒799-1342 愛媛県西条市新田94 TEL0898-64-2421

Fujiwara Chemical Co., Ltd.

D5H190801HSN 旗布価格¥600