

美しさとやすらぎを創造する…

Fujiwara

MIYAKO SAND

Sand wall coating material for interior

内装用聚楽調砂壁

都
の
砂



都の砂



miyako no suna

和風建築の美しさは、

空間の美であるとも言われます。


塗り壁は、空間を構成する重要な素材として
古来より厳選され、使われてきました。

都の砂は、伝統の色を現代技術で再現し、
美しさと強さを合わせ持たせた、内装仕上材です。

我々日本人が心から満足できる、

やすらぎの空間創りにお役立てください。

▽No.81

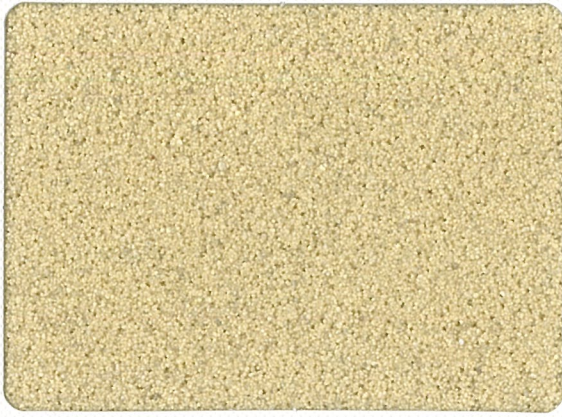


▽No.82




▽No.85




▽No.83

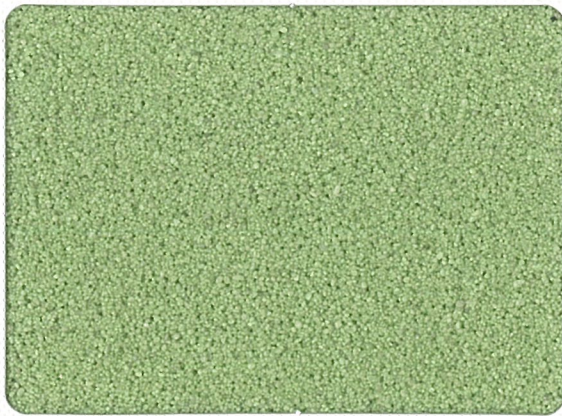

▽No.86

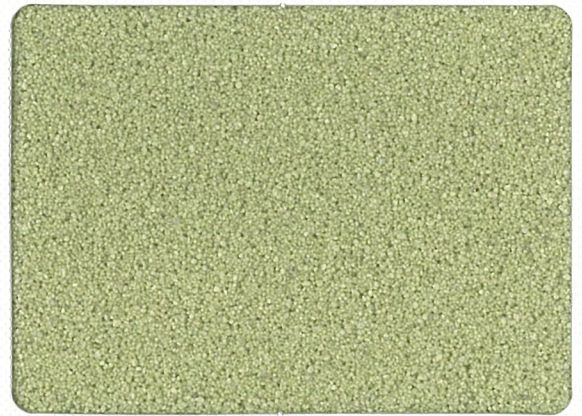

▽No.84

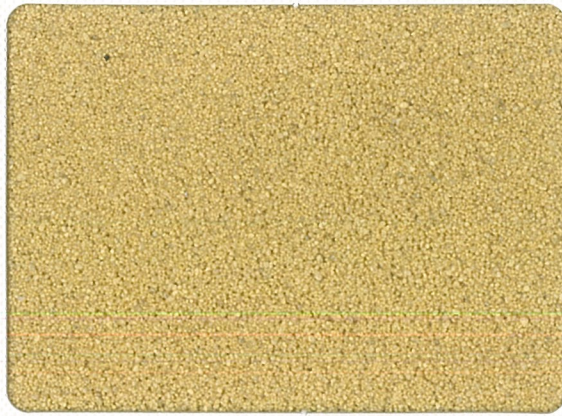

▽No.87



内装用聚楽調砂壁

都の砂

▽No.30



▽No.71



▽No.74



▽No.72



▽No.75



▽No.73




▽No.76




▽No.10




▽No.20

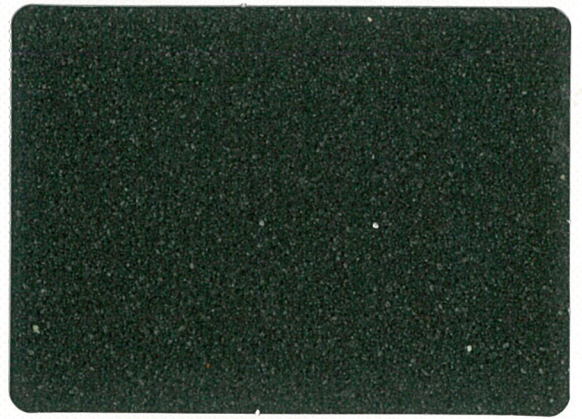


▽No.21

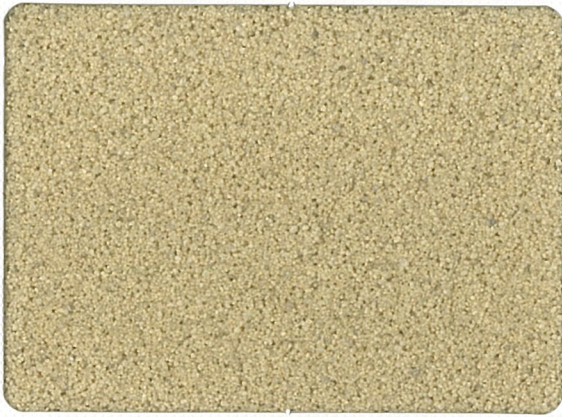

▽No.24

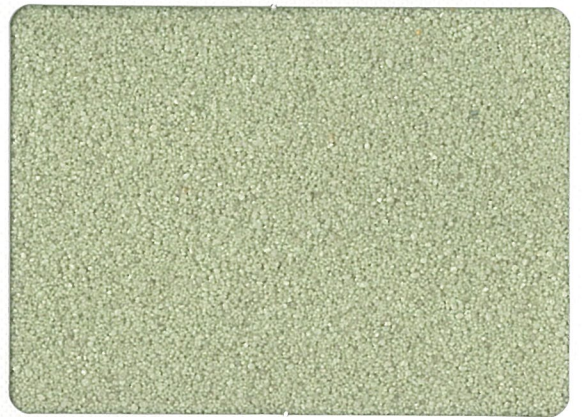

▽No.22

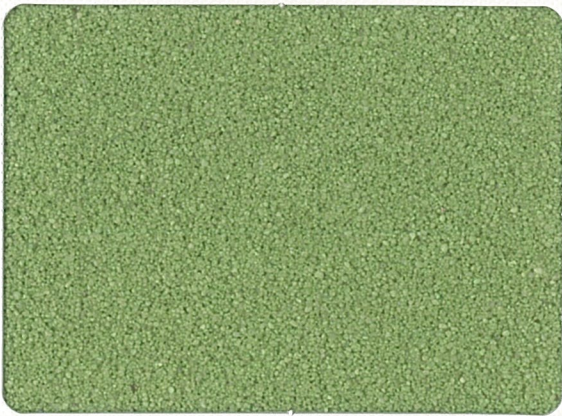

▽No.25



▽No.23



▽No.26






▽No.1



▽No.4

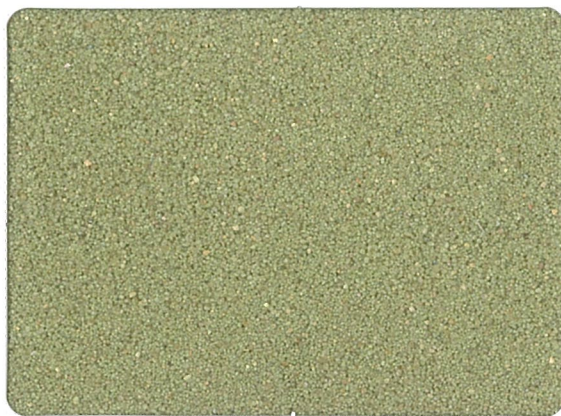


▽No.2



▽No.5



▽No.3

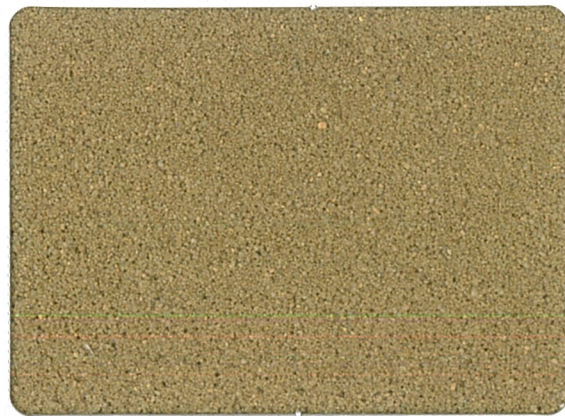

▽No.6



※この塗り見本は、紙の上に塗ってありますので多少の色違いがあります。



都の砂

—優れた作業性と耐久性—

手に滑らかな優しい感触

丸い素材を使用していますから、肌が触れてもキズつくことがなく、表面も継ぎ目のない美しい仕上がりになります。

防火指定にも安心の耐火性能

無機質の素材を主原料としていますので燃えにくく、防火・準防火指定の場合にも安心して施工できます。

キズ・摩耗に強い接着加工

強力なエマルジョン樹脂で接着しますので、キズや摩耗に強い耐久性を発揮します。

変色・退色にも優れた耐久性

素材の着色は無機顔料を高温焼付加工してありますので変色・退色が少なく、いつまでも色鮮やかに美しい壁面を保持します。

結露を防ぐ優れた通気性

通気性に優れているため、ビニールクロスなどのように水滴が壁面につく結露現象がありません。

速乾性で工期を短縮

粉末系の聚楽壁のようにチリを汚す心配がなく、また乾燥が速いので作業能率が上がり、工期が短縮できます。



ホルムアルデヒド
不使用



VOC不使用



耐アルカリ



水性



防火

都の砂

JIS認証取得製品	
JIS A 6909 建築用仕上塗材	
内装薄塗材W	
F☆☆☆☆	

国土交通大臣認定防火材料	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人湿式仕上技術センター	
フジワラ化学株式会社	

用途


- 事務所・店舗・マンション・料亭・旅館などの内装。
- 住宅の居間、和室、洋室、玄関、キッチン、洗面所、階段まわり、廊下など。

下地

- 石こうボード
切り口箇所（断面およびその周辺）にストロングEの希釈液を塗ってから、下地処理をしてください。
 - 石こうプaster、中塗土
そのまま塗りできます。
 - 合板（コンパネ）
下塗材として、アク止め機能のあるベストアンダーをご使用ください。ただし、合板のアクが強い場合、アクが止まらないことがありますのでご注意ください。また、構造用合板への施工は避けてください。
- ※上記以外の下地へ施工される場合は、お問合せください。
※防火材料の指定がある部位に適用する場合の下地は、法定防火材料に限ります。

施工方法

練り方/1袋の場合

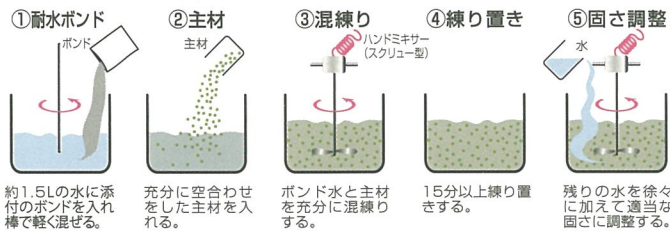


- 水を入れすぎるとダレの原因になりますので注意してください。

塗り方

壁面に均一に塗り付け、水引き前にコテ波を取り除いてください。

石こうボードの処理

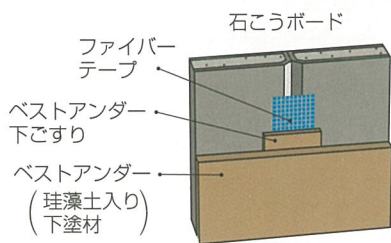

- 切り口箇所（断面およびその周辺）に「ストロングE」の希釈液を塗ってから、下地処理をしてください。
- ジョイント部の下ごすりが乾燥してから「ベストアンダー」を塗ってください。
- 内装用下地調整材「ベストアンダー」の使用方法については、施工要領書をご参照ください。

注意

- 一壁面に必要な量は一度に練り、塗り継ぎは絶対にしないでください。量が多い場合は1~2袋ずつ練り、大きな容器で合わせ練りしてください。
- 保管は直射日光の当たる場所や湿度の高い場所、および凍結の恐れのある場所を避けてください。
- 乾燥するまでに5℃以下になる恐れのある場合は、施工しないでください。
- 器具、道具類は使用後直ちに水洗いしてください。
- 柱の乾燥収縮によりチリスキが起こる可能性があります。
- 地震などによる下地の動きにより、ひび割れが起こる可能性があります。

性能 (JIS A 6909 内装薄塗材Wによる試験結果)

試験項目	試験結果	品質規格
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	異常なし(合格)	ひび割れがないこと
付着強さ	0.7N/mm ² (合格)	0.2N/mm ² 以上
耐摩耗性	異常なし(合格)	はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと
耐変退色性	表面状態	ひび割れ及びはがれがなく、変色の程度がグレースケール3号以上であること
	グレースケール	4~5号(合格)
耐アルカリ性B法	異常なし(合格)	ひび割れ、はがれ、膨れ及びしわがなくかつ変色及びつやの変化がないこと

標準仕様

名称	都の砂	
主成分	砂	
正味質量	5,300g 内275g合成樹脂エマルジョン	
使用配方法	配合	主材、合成樹脂エマルジョン、水
	標準加水量	2.0L/袋
標準使用量	標準使用量	5,300g/3.3㎡
	可使用時間	24時間
標準色	28色	
有効期間	5年間	
標準塗厚	1~1.5mm	
ケースの入数	5袋	

美しさとやすらぎを創造する...



フジワラ化学株式会社

本社・工場

〒799-1342 愛媛県西条市大新田94
TEL:0898-64-2421 FAX:0898-64-4034
E-mail:info@fujiwara-chemical.co.jp
URL:https://www.fujiwara-chemical.co.jp



仙台営業所	〒982-0006 仙台市太白区東郡山2-15-11	TEL 022-247-3053
新潟営業所	〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山4-5-1	TEL 025-286-0074
関東営業所	〒339-0024 さいたま市岩槻区約上608-2	TEL 048-791-3366
名古屋営業所	〒485-0051 小牧市下小針中島1-153	TEL 0568-72-2527
大阪営業所	〒577-0022 東大阪市荒本新町4-8	TEL 06-6788-8021
広島営業所	〒736-0002 安芸郡海田町国信2-3-24	TEL 082-516-5505
四国営業所	〒799-1342 愛媛県西条市大新田94	TEL 0898-64-1181
福岡営業所	〒811-0204 福岡市東区奈多3-4-8	TEL 092-605-0105
貿易部事務所	〒799-1342 愛媛県西条市大新田94	TEL 0898-64-2421

- この見本帳に記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- この見本帳の使用有効期間は、2025年12月までですので、それ以降のご使用は避けてください。